Rahmen Tragkraft 14.000 kg.
Fiancate portata 14.000kg.
Side frame capacity 14,000 kg.

DE

Palettenregal

Fixrack steht mit seiner ausgereiften Technik für sämtliche Lageranwendungen im Bereich palettierter sowie großvolumiger Ware.
Dabei kann das System sowohl als traditionelles Palettenregal, wie auch als Einfahrregal ausgelegt werden. Die nach statischen Gesichtspunkten optimierten Stützenprofile in Kombination mit soliden Einhängeverbindungen der Auflagebalken sind die entscheidenden
Merkmale, welche dem System eine herausragende Stabilität verleihen.

IT

Portapallets

Sistema Fixrack, le scaffalature pesanti studiate per soddisfare qualsiasi esigenza di stoccaggio lineare o Drive-In.
Il profilo sagomato e nervato in lamiera zincata lavorata a freddo, con la costola centrale piena e asole predisposte per l'aggancio ad incastro dei correnti, conferisce allo scaffale Fixrack FR una indubbia superiorità per portata e sicurezza.

EN

System Fixrack

Fixrack´s tried and tested technology is suitable for all storage applications for palletised and large-volume goods. The system can be used both as a standard or a drive-in pallet rack. The statically optimised upright profiles combined with the solid connectivity of the load-bearing beams give the system outstanding stability.

"CKFRHP80200"	"800x2000"
"CKFRHP80250"	"800x2500"
"CKFRHP80300"	"800x3000"
"CKFRHP80350"	"800x3500"
"CKFRHP80400"	"800x4000"
"CKFRHP80450"	"800x4500"
"CKFRHP80500"	"800x5000"
"CKFRHP80550"	"800x5500"
"CKFRHP80600"	"800x6000"

"CKFRHP90200"	"900x2000"
"CKFRHP90250"	"900x2500"
"CKFRHP90300"	"900x3000"
"CKFRHP90350"	"900x3500"
"CKFRHP90400"	"900x4000"
"CKFRHP90450"	"900x4500"
"CKFRHP90500"	"900x5000"
"CKFRHP90550"	"900x5500"
"CKFRHP90600"	"900x6000"

Zona Artigianale Nord 5 39040 Ora (BZ) Italia | Tel. +39 0471 816600 | Fax +39 0471 810855 | info@mobilrot.com

Rahmen Tragkraft 14.000 kg.
Fiancate portata 14.000kg.
Side frame capacity 14,000 kg.

"CKFRHP100200"	"1000x2000"
"CKFRHP100250"	"1000x2500"
"CKFRHP100300"	"1000x3000"
"CKFRHP100350"	"1000x3500"
"CKFRHP100400"	"1000x4000"
"CKFRHP100450"	"1000x4500"
"CKFRHP100500"	"1000x5000"
"CKFRHP100550"	"1000x5500"
"CKFRHP100600"	"1000x6000"

"CKFRHP110200"	"1100x2000"
"CKFRHP110250"	"1100x2500"
"CKFRHP110300"	"1100x3000"
"CKFRHP110350"	"1100x3500"
"CKFRHP110400"	"1100x4000"
"CKFRHP110450"	"1100x4500"
"CKFRHP110500"	"1100x5000"
"CKFRHP110550"	"1100x5500"
"CKFRHP110600"	"1100x6000"

"CKFRHP120200"	"1200x2000"
"CKFRHP120250"	"1200x2500"
"CKFRHP120300"	"1200x3000"
"CKFRHP120350"	"1200x3500"
"CKFRHP120400"	"1200x4000"
"CKFRHP120450"	"1200x4500"
"CKFRHP120500"	"1200x5000"
"CKFRHP120550"	"1200x5500"
"CKFRHP120600"	"1200x6000"

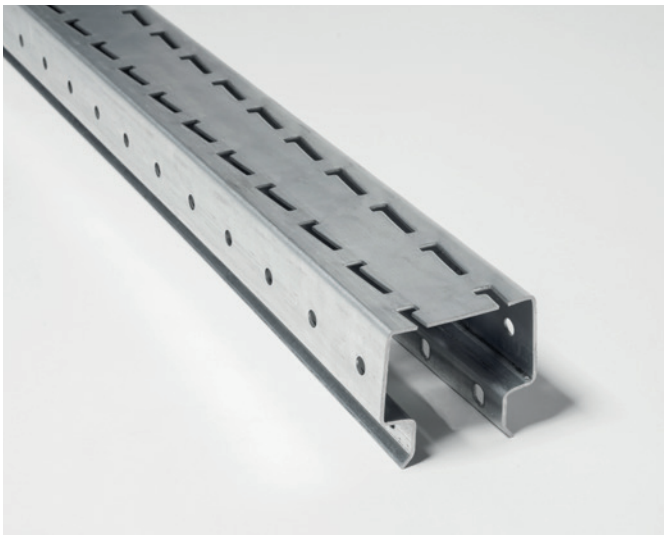

Rahmen Tragkraft 5.800 kg.
Fiancate portata 5.800 kg.
Side frame capacity 5.800 kg.

DE

Leichtes Palettenregal

Mit Procofix wurde die Verbindung zwischen Fixrack-Palettenregal und Procoss-Fachbodenregal geschaffen. Ein leichtes Palettenregal
bis 5.800 kg Tragkraft.
Alle Zubehörteile der Serie Fixrack und Procofix sind voll kombierbar.

IT

Portapallett leggero

Con Procofix si è creato l' anello di giunzione tra lo scaffale portapallett Fixrack e il sistema Procoss.
Un portapallett leggero fino ad una portata di 5.800 kg.
Tutti gli accessori della serie Procoss e Procofix sono completamente intercambiabili.

EN

Light paletts racking system

Is tried and tested technology is suitable for all storage applications for palletised and large-volume goods. The system can be used both as a standard no drive-in pallet rack. The statically optimised upright profiles combined with the solid connectivity of the
load-bearing beams give the system outstanding stability.

"CKPROFIX70200"	"700x2000"	**"CKPROFIX80200"**	"800x2000"	**"CKPROFIX90200"**	"900x2000"
"CKPROFIX70250"	"700x2500"	**"CKPROFIX80250"**	"800x2500"	**"CKPROFIX90250"**	"900x2500"
"CKPROFIX70300"	"700x3000"	**"CKPROFIX80300"**	"800x3000"	**"CKPROFIX90300"**	"900x3000"
"CKPROFIX70350"	"700x3500"	**"CKPROFIX80350"**	"800x3500"	**"CKPROFIX90350"**	"900x3500"
"CKPROFIX70400"	"700x4000"	**"CKPROFIX80400"**	"800x4000"	**"CKPROFIX90400"**	"900x4000"
"CKPROFIX70450"	"700x4500"	**"CKPROFIX80450"**	"800x4500"	**"CKPROFIX90450"**	"900x4500"
"CKPROFIX70500"	"700x5000"	**"CKPROFIX80500"**	"800x5000"	**"CKPROFIX90500"**	"900x5000"
"CKPROFIX70550"	"700x5500"	**"CKPROFIX80550"**	"800x5500"	**"CKPROFIX90550"**	"900x5500"
"CKPROFIX70600"	"700x6000"	**"CKPROFIX80600"**	"800x6000"	**"CKPROFIX90600"**	"900x6000"

Rahmen Tragkraft 5.800 kg.
Fiancate portata 5.800 kg.
Side frame capacity 5.800 kg.

"CKPROFIX100200"	"1000x2000"
"CKPROFIX100250"	"1000x2500"
"CKPROFIX100300"	"1000x3000"
"CKPROFIX100350"	"1000x3500"
"CKPROFIX100400"	"1000x4000"
"CKPROFIX100450"	"1000x4500"
"CKPROFIX100500"	"1000x5000"
"CKPROFIX100550"	"1000x5500"
"CKPROFIX100600"	"1000x6000"

“CKPROFIX110200”	"1100x2000"
“CKPROFIX110250”	"1100x2500"
“CKPROFIX110300”	"1100x3000"
“CKPROFIX110350”	"1100x3500"
“CKPROFIX110400”	"1100x4000"
“CKPROFIX110450”	"1100x4500"
“CKPROFIX110500”	"1100x5000"
“CKPROFIX110550”	"1100x5500"
“CKPROFIX110600”	"1100x6000"

DE
Die pulverbeschichteten Traversen in Lichtgrau RAL 7035 werden in einfacher Steckbauweise in die Ständer eingehängt und mit Sicherungsstiften gegen versehentliches Aushebeln gesichert. Sie können individuell im Raster von 50 Millimeter in der Höhe verstellt werden.

IT
Le traverse verniciate a polvere in grigio chiaro RAL 7035 sono agganciate ai montanti con un semplice design a innesto e fissate con perni di sicurezza per evitare lo sfilamento accidentale. Possono essere regolate individualmente in altezza con incrementi di 50 millimetri.

EN
The powder-coated crossbars in light grey RAL 7035 are hooked into the uprights in a simple plug-in design and secured with safety pins to prevent accidental levering out. They can be individually adjusted in height in 50 millimetre increments.

Cod.	Misure/ Maße/Sizes	Kg/ coppia c.u.d.
"CKCTHTR80100"	"80x40x1000"	2640
"CKCTHTR80150"	"80x40x1500"	1758
"CKCTHTR80160"	"80x40x1600"	1645
"CKCTHTR80170"	"80x40x1700"	1557
"CKCTHTR80180"	"80x40x1800"	1469
"CKCTHTR80190"	"80x40x1900"	1387
"CKCTHTR80200"	"80x40x2000"	1316
"CKCTHTR80210"	"80x40x2100"	1256
"CKCTHTR80220"	"80x40x2200"	1197
"CKCTHTR80230"	"80x40x2300"	1145
"CKCTHTR80240"	"80x40x2400"	1094
"CKCTHTR80250"	"80x40x2500"	1025
"CKCTHTR80260"	"80x40x2600"	957
"CKCTHTR80270"	"80x40x2700"	886
"CKCTHTR80300"	"80x40x3000"	780
"CKCTHTR80330"	"80x40x3300"	700

Längsverbindungen
Correnti a doppio "C"
Beams-double coupled

Cod.	Misure/ Maße/Sizes	Kg/ coppia c.u.d.
"CKCTH100100"	"100x40x1000"	3960
"CKCTH100150"	"100x40x1500"	3420
"CKCTH100160"	"100x40x1600"	3200
"CKCTH100170"	"100x40x1700"	3019
"CKCTH100180"	"100x40x1800"	2880
"CKCTH100190"	"100x40x1900"	2698
"CKCTH100200"	"100x40x2000"	2560
"CKCTH100210"	"100x40x2100"	2436
"CKCTH100220"	"100x40x2200"	2332
"CKCTH100230"	"100x40x2300"	2226
"CKCTH100240"	"100x40x2400"	2131
"CKCTH100250"	"100x40x2500"	2040
"CKCTH100260"	"100x40x2600"	1966
"CKCTH100270"	"100x40x2700"	1906
"CKCTH100300"	"100x40x3000"	1692
"CKCTH100330"	"100x40x3300"	1419

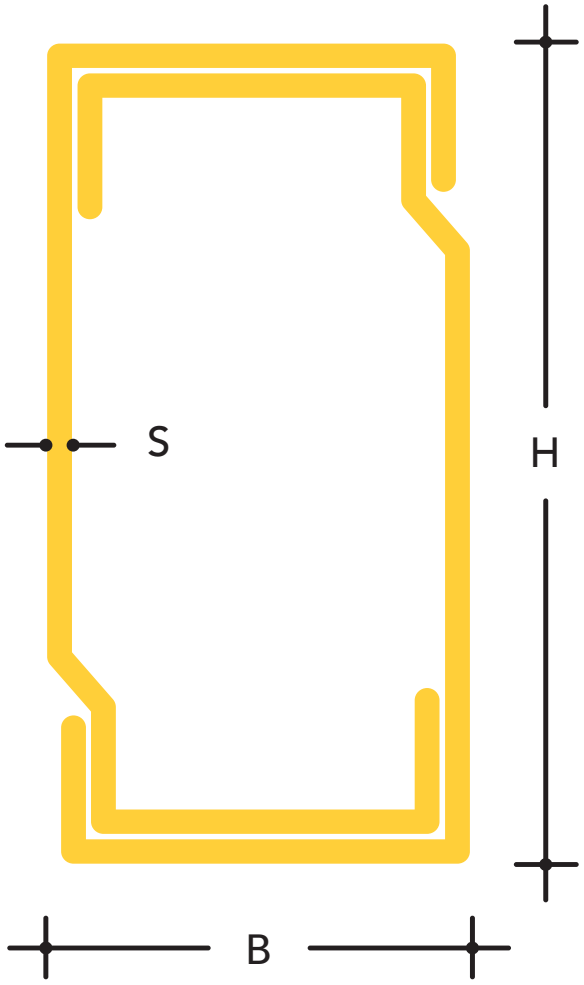

Längsverbindungen
Correnti a doppio "C"
Beams-double coupled

Cod.	Misure/ Maße/Sizes	Kg/ coppia c.u.d.
"CKCTH140100"	"140x40x1000"	3960
"CKCTH140150"	"140x40x1500"	3960
"CKCTH140160"	"140x40x1600"	3960
"CKCTH140170"	"140x40x1700"	3960
"CKCTH140180"	"140x40x1800"	3960
"CKCTH140190"	"140x40x1900"	3960
"CKCTH140200"	"140x40x2000"	3960
"CKCTH140210"	"140x40x2100"	3960
"CKCTH140220"	"140x40x2200"	3960
"CKCTH140230"	"140x40x2300"	3772
"CKCTH140240"	"140x40x2400"	3629
"CKCTH140250"	"140x40x2500"	3480
"CKCTH140260"	"140x40x2600"	3338
"CKCTH140270"	"140x40x2700"	3218
"CKCTH140300"	"140x40x3000"	2880
"CKCTH140330"	"140x40x3300"	2627

Sicherungsstifte
Ganci di sicurezza
Safety hooks

DE
Der verwendete Stahl zur Herstellung ist vom Typ DD11. Das Produkt wird mittels automatischen Stanzpressen direkt von Stahlcoils hergestellt und anschließend verzinkt.

IT
L'acciaio impiegato per la realizzazione dai ganci di sicurezza è di tipo DD11. Il prodotto viene ricavato da coils mediante stampaggio e successivamente zincato a caldo.

EN
The steel used to make the safety hooks is DD11 type. It is made from coils by stamping and then hot-dip galvanized.